





# H7c Dua 2K+ & 2K+



# Cámara Wi-Fi de bandeja de doble lente

### Protección más amplia y inteligente con lentes duales

Experimente una visión interior incomparable con el Ezviz H7C Dual. Utilizando dos lentes poderosos para garantizar una cobertura integral de arriba a abajo, la cámara proporciona protección de toda la habitación como nunca antes. Equipado con detección de movimiento humano, llamadas bidireccionales y visión clara de día/noche, lo mantiene conectado a su hogar desde cualquier lugar y duplica su sentido de seguridad con características mucho más flexibles.



Lentes duales de 2K+ & 2K+



Visión panorámica



Visión de color nocturno de color inteligente



Llamadas bidireccionales con botón táctil



Detección de Personas con Tecnología de IA



Detección de ruidos fuertes



CO-DETECCIÓN para el seguimiento automático



Control de un paso para el cambio de vista vinculada



Dos modos de patrulla para auto-seguridad



Modo de suspensión para la protección de l a privacidad



Admite Wi-Fi 6 (2.4 / 5 GHz)



Integración inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa



Soporta tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay.



Tecnología de Video H.265



### Lentes duales. Doble protección.

Con la tecnología única de doble lente de Ezviz, el H7C Dual proporciona protección de siguiente nivel que; generalmente se logra a través de una configuración de múltiples cámaras. Utiliza un lente fijo y un lente principal de paneo e inclinación al mismo tiempo: el dúo funciona de forma independiente o en conjunto de una manera mucho más inteligente que su cámara común.





### 01 Ver mucho más para la protección de casa completa

El H7c Dual captura información que es más del doble de lo que captaba tu cámara anterior. Utiliza una cámara motorizada con paneo e inclinación para monitorear un gran espacio interior con casi ningún punto ciego, y además garantiza que siempre mantenga el área clave bajo vigilancia continua con una vista fija.

### 02 Trabajan juntos para una sola tarea de detección

Los dos lentes se responden entre sí para proporcionar una protección que hace que sea mucho más difícil para cualquiera salir de la vista. Cuando una persona ingresa a la zona observada por el lente fijo, el lente PT girará automáticamente a dicho ángulo de visión para bloquear a la persona, seguir para grabar todo el evento y enviar notificaciones con filmaciones de video.

#### Paso 1

La lente inferior detecta a una persona en movimiento



#### Paso 1

La lente superior gira en 360 ° y sigue a la persona en movimiento



#### · For Homes



#### For Stores



### 03 Panorama general y pequeños detalles ambas materias

La cámara le permite comprender el panorama general mientras presta atención a los detalles importantes.

Las vistas de gran ángulo y primer plano se muestran simultáneamente en su aplicación EZVIZ. Toque una área específica en el cuadro de visualización de gran angular para que la toma de primer plano le proporcione muchos más detalles para que pueda verificar con mayor precisión.

# Detección más inteligente para las actividades que le importan

En su hogar ocurren muchas actividades, pero no quiere recibir alertas constantes; cuando sus cortinas se muevan con el viento. El H7c Dual es lo suficientemente inteligente para detectar actividades humanas en particular y puede capturar cambios repentinos en los sonidos del entorno, todo sin tarifas adicionales para desbloquear funciones.

★ Detección de movimiento † Detección de Personas con Tecnología de IA

Detección de ruidos fuertes Notificación de voz personalizable

FREE No se requiere suscripción







# El amor continúa, independientemente de la distancia

Mantenerse conectado con su familia siempre es una necesidad. Un simple toque en la cámara es todo lo que se necesita para que sus hijos o padres mayores se comuniquen con usted.







### Manos libres y sin preocupaciones, con patrullas automáticas personalizadas


En los intervalos de tiempo establecidos, el lente PT puede completar automáticamente los controles para eliminar los puntos ciegos.

Puede personalizar las rutas de patrulla de manera flexible para enfoques a medida, o simplemente pedirle que complete un giro horizontal de círculo completo.

Spin 360° horizontally



Follow pre-set 4 points

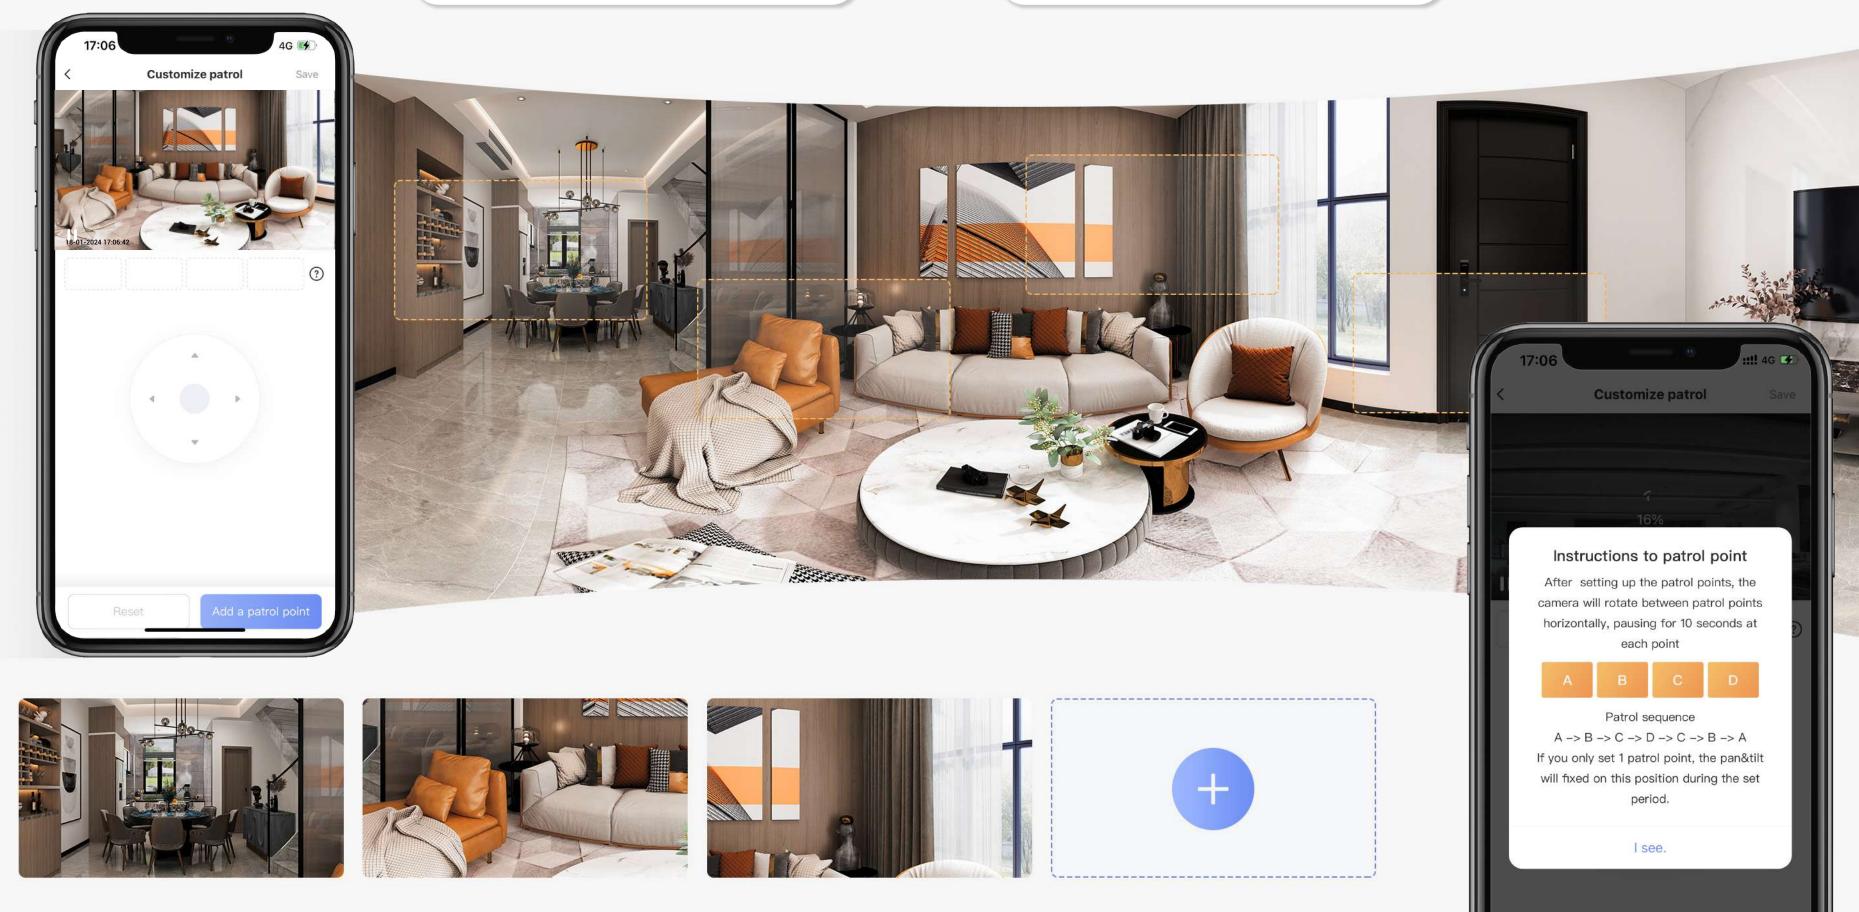



Con la configuración exclusiva de Bluetooth, puede emparejar los dispositivos y configurar sin esfuerzo incluso cuando la conectividad es un desafío.












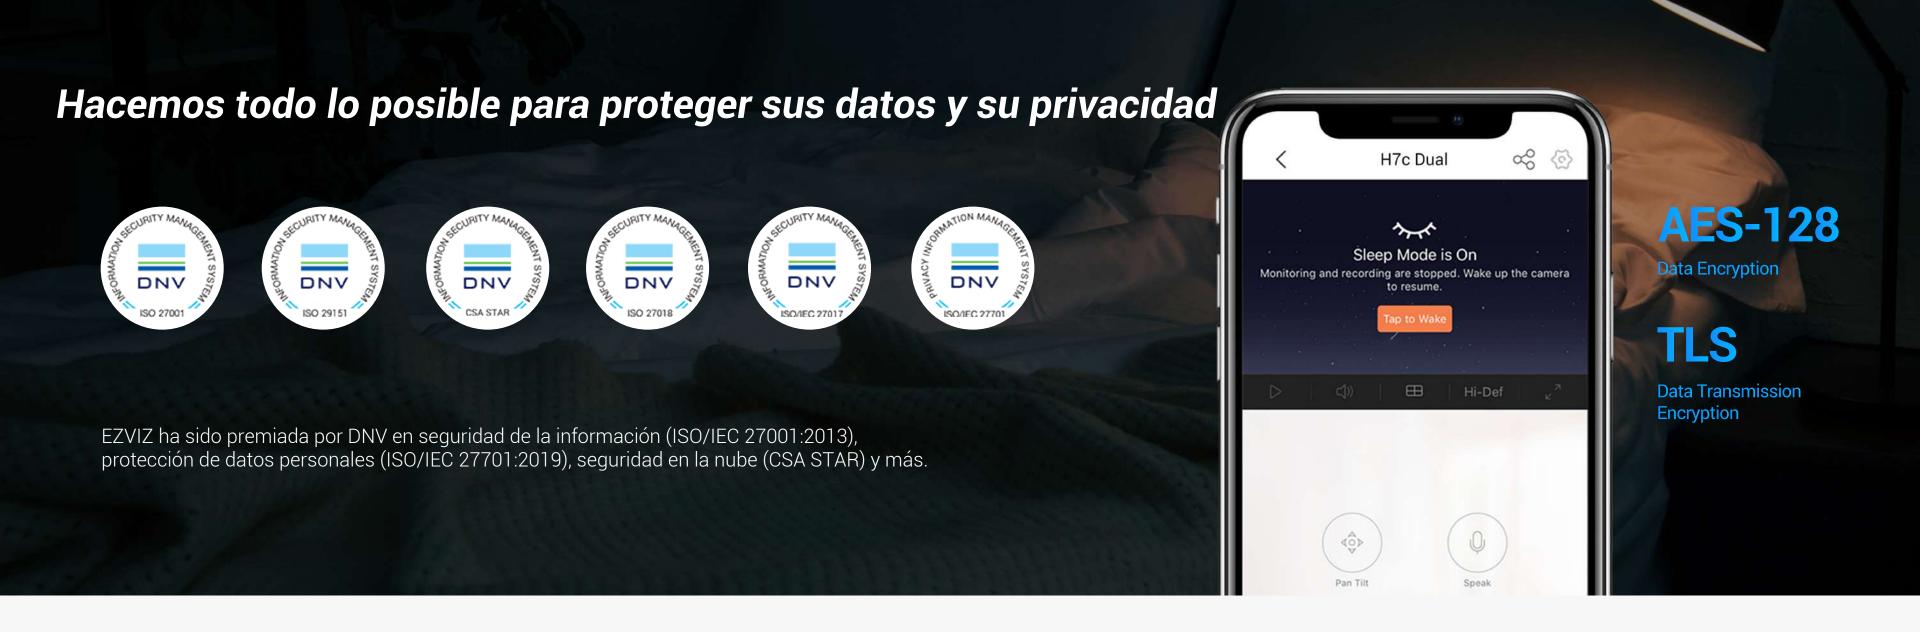

### Protección de la noche a la mañana en colores vívidos

El H7C Dual usa lentes de luz estelar para representar imágenes coloridas de alta calidad incluso en condiciones de poca luz. Además, utiliza un foco incorporado para ofrecer una visión nocturna de color en completa oscuridad.

When the smart night vision mode is activated, it will automatically switch its view from black-and-white to full-color upon motion detection.





- 1 Deberá elegir la banda de frecuencia Wi-Fi durante el proceso de configuración del dispositivo. Una vez que se haga la elección, no podrá cambiarla a otra banda de frecuencia.
- 2 El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países.
- 3 Las tarjetas de almacenamiento local deben adquirirse por separado. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en determinados mercados. Por favor, verifique la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.
- 4 Datos de los resultados de las pruebas del laboratorio EZVIZ en condiciones estándar. La eficiencia de la compresión de video variará en función de la frecuencia y la complejidad de la actividad captada, así como de otros factores ambientales.

# Especificaciones cs-H7c-R100-8G44WF

#### Cámara

Resolución de la camara Dual 2k+ resolución

Sensor de Imagen CMOS de Escaneo Progresivo de 1/3"

Velocidad de Obturador Obturador autoadaptativo

Lente fija 2.8 mm@f1.6, ángulo de vista: 108 ° (diagonal),

92 ° (horizontal), 50 ° (vertical)

Lente PT 6mm@f1.6, ángulo de vista: 60 ° (diagonal),

51 ° (horizontal), 28 ° (vertical)

Montura del Lente M12

Día y Noche Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo

DNR 3D DNR

WDR WDR Digital

### Vídeo y Audio

Compresión de Vídeo H.264/H.265

Tasa de Cuadros por Segundo Máximo: 15 fps; autoadaptable durante la transmisión

#### Red

Alarma Inteligente Detección de Movimiento, Detección de Figura Humana,

Detección de Ruido Fuerte, Detección en Modo de

Emparejamiento Wi-Fi Emparejamiento AP

Protocolo Protocolo Patentado EZVIZ Cloud

Protocolo de Interfaz Protocolo Patentado EZVIZ Cloud

### Imagen

Máx. Resolución 2560 × 1440

Tasa de Cuadros por Segundo Máximo: 30 fps; autoadaptable durante la transmisión

#### Interfaz

Almacenamiento Ranura para tarjetas Micro SD (máx. 512 G)

Potencia TYPE-C

Red Cableada 1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M)

#### **Funciones**

Estándar IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g,

802.11n, 802.11ac 802.11ax

Rango de frecuencia 2.4GHz: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

5GHz: 5.15GHz ~ 5.25GHz

Canal de Banda ancha 2.4GHz admite 20MHz

5GHz admite 80MHz

Seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal

Velocidad de transmision 2.4GHz Máx. Soporte de tasa: 11B\_11M , 11G\_54M,

11N\_MCS7\_20M , 11AX\_MCS11\_20M

5.15-5.25GHz Máx. Soporte de tasa: 11A\_54M, 11N\_MCS7\_20-40M, 11AC\_MCS9\_20-40-80M,

11AX\_MCS11\_20-40-80M

Potencia de salida (EIRP) 20 dBm

Ganancia de la antena 2.56dBi@2.48GHz, 3.18dBi@5.22GHz

# Especificaciones cs-H7c-R100-8G44WF

### General

Condiciones de Funcionamiento De -10 °C hasta 45 °C (de -14 °F hasta 113 °F)

Suministro de Energía DC 5V / 2A

Consumo de Energía Máx. 8 W

Rango de IR MÁX. 10 metros (32.81 ft)

Dimensiones  $88 \times 88 \times 131.5 \text{ mm} (3.46 \times 3.47 \times 4.69 \text{ in})$ 

Dimensiones del paquete  $200 \times 105 \times 105 \text{ mm} (7.87 \times 4.13 \times 4.13 \text{ in})$ 

Peso neto 270 g (9.52 oz)

Peso desnudo 499 g (17.60 oz)

# Incluido en la caja

- Cámara (x1)
- Adaptador de Corriente (x1)
- Cable de Alimentación (x1)
- Plantilla de Perforación (x1)
- Placa de Montaje (x1)
- Kit de Tornillos (x1)
- Información Reglamentaria (x1)
- Guía de Inicio Rápido (x1)

### Certificaciones

CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL